


Обвязка котельных до 85 кВт (3 м³/ч)

Распределительные коллекторы из чёрной стали Meibes

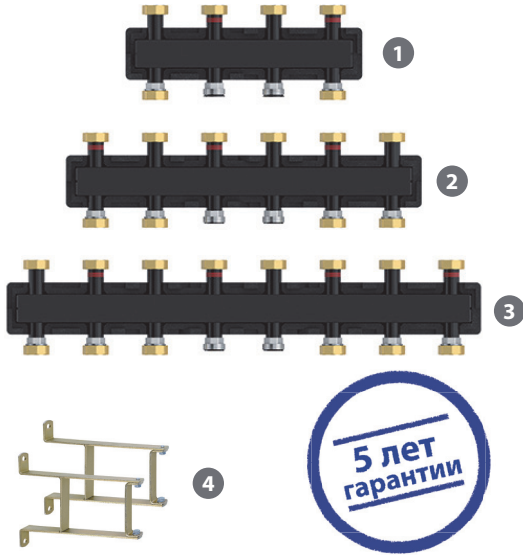

Область применения: Котельные установки, в которых теплоноситель необходимо раздавать на несколько потребителей тепла (более одного) с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный график).

Условия эксплуатации:

- 1) Отопительная система должна быть закрытой (без открытого доступа атмосферного воздуха к теплоносителю);
- 2) Максимальный расход теплоносителя через тракт коллектора не должен превышать величину 3 м³/ч;


Таблица пересчёта максимальной мощности коллектора при различных ΔT:

ΔT, °C	Q _{max} , кВт	G _{max} , м³/ч
25	85	3,0
20	70	
15	52	
10	35	

- 3) Максимальное рабочее давление - 6 бар;
- 4) Максимальная рабочая температура - 110 °C.

Наименование	Коллекторы с перепуском	Стандартные коллекторы	Цена, евро/ед.
Коллектор на 3 отоп. контура (Рис. 1)	66301.22	66301.2	201,45
Коллектор на 5 отоп. контуров (Рис. 2)	66301.31	66301.3	281,74
Коллектор на 7 отоп. контуров (Рис. 3)	66301.43	66301.4	363,53
Консоли для настенного монтажа коллектора (Рис. 4)	66337.3	66337.3	22,34


Устройство и типоряд коллекторов из черной стали

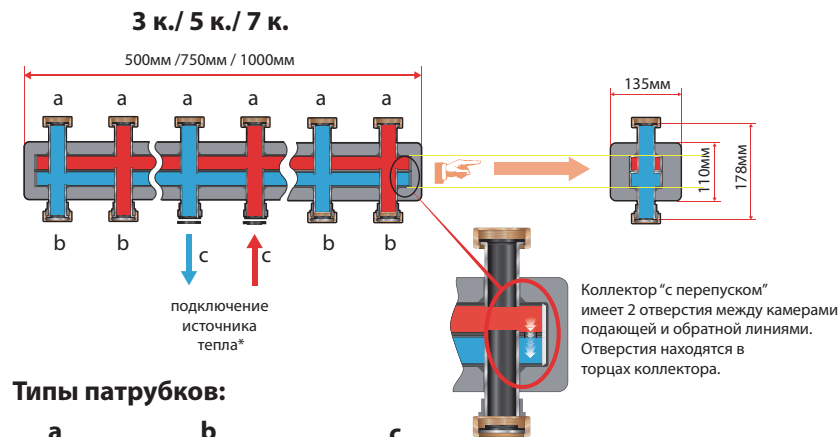

Обозначения:

- 1 - присоединительный патрубок коллектора с фирменным фланцем Meibes;
 - 2 - накидная гайка НГ 1 1/2";
 - 3 - прокладка из EPDM;
 - 4 - "сухарики" (или половина разборной накладной резьбы) НР 1 1/2" с пазом;
 - 5 - "сухарики" НР 1 1/2" с зубом;
 - 6 - "слепая" шайба;
 - 7 - коллектор из черной стали, лаковое покрытие;
 - 8 - блочная EPP-изоляция.
- * - коллектор 5к. имеет зеркально противоположное чередование патрубков подающей/обратной линий для подключения источника тепла.

Типы патрубков:

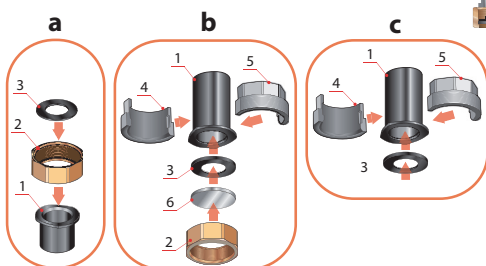

Коллекторы из черной стали бывают 2-х типов:

Стандартные - полное гидравлическое разделение подающей и обратной линий;

С перепуском - коллектор, имеющий специальную перфорацию между подающей и обратной линиями для частичного перепуска теплоносителя. Предназначен для непосредственного подключения источника тепла со встроенным насосом (но без встроенного перепускного клапана).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров. Цены указаны в евро (с учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи. Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции и любые оптовые партии - сроки согласуются по запросу. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.