



КАРБОНОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ DEEP CYCLE + CARBON

Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии **CARBON (VPbC)** были специально разработаны для циклического режима работы, в качестве накопителей энергии для солнечной и ветрогенерации, автономных систем энергоснабжения, а также как накопители для компенсации пиковых нагрузок.


Аккумуляторные батареи VEKTOR ENERGY серии **CARBON (VPbC)** изготовлены по технологии PURE GEL с использованием PVC сепаратора, производства Германия. Все пластины изготовлены по технологии DEEP CYCLE + CARBON (Super Lead-Carbon Batteries).

За счет карбонизации отрицательной пластины, аккумуляторы данной серии имеют высочайшую цикличность, сравнимую с литий-ионными аккумуляторами, до 3 760 циклов по глубине разряда 70% (D.O.D.). Имеют отличные эксплуатационные характеристики в режиме частичного заряда (PSoC), а также возможность ускоренного заряда токами до 0,5C.

Срок службы аккумуляторных батарей VEKTOR ENERGY серии **CARBON (VPbC)** составляет более 15 лет (при работе в буферном режиме).



ПРИМЕНЕНИЕ

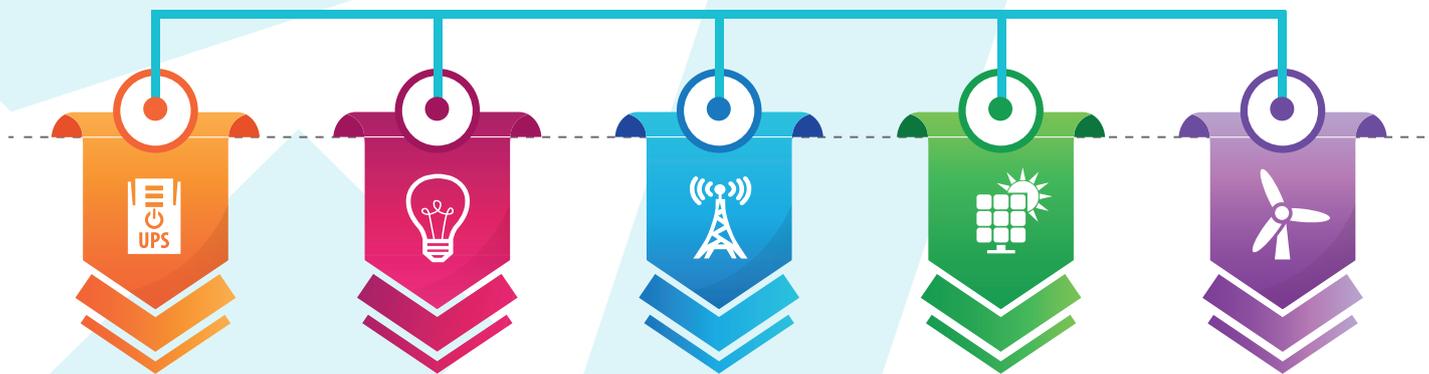

ИБП

ЭНЕРГЕТИКА

ТЕЛЕКОМ

ФЭП

ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СРОК СЛУЖБЫ

В буферном режиме: 15 лет
 В циклическом режиме:
 • до 998 при глубине разряда 100%
 • до 3760 при глубине разряда 70%
 • до 4900 при глубине разряда 50%
 Саморазряд: менее 2% в месяц

МЕТОД ЗАРЯДА

Заряд постоянным напряжением (25°C)
 Буферный режим: 13.50 – 13.80В
 Температурная компенсация – 18мВ/°С
 Циклический режим: 14.10 -14.40В
 Температурная компенсация – 30мВ/°С
 Максимальный ток заряда: не более 0.3С10

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

Разряд: от -30°C до +40°C
 Заряд: от -20°C до +40°C
 Хранение: от -20°C до +40°C




ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



-  В **6 раз** выше цикличность чем у стандартной гелевой батареи
-  До **3760 циклов** при глубине разряда 70% (D.O.D.)
-  Идеальны для работы в автономных гибридных и резервных системах энергоснабжения
-  Длительный срок службы **до 15 лет при режимах глубокого разряда**
-  Не требует использования BMS
-  Стоимость цикла является **самой низкой на рынке** среди свинцово-кислотных аккумуляторов*
-  Емкость от **100 до 3000 Ач**

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

VEKTOR CARBON Battery (Super Lead-Carbon Series)	Номинальное напряжение, В	Емкость, Ач, C10	Габариты (мм)				Вес, кг	Тип клемм
			Длина	Ширина	Высота	Высота, полная		
VPbC 12-100	12	100	483	170	241	241	40	M8
VPbC 12-150	12	150	522	240	219	219	61	M8
VPbC 12-200	12	200	522	268	219	219	72	M8
VPbC 12-140F	12	140	550	125	315	315	55	M8
VPbC 12-170F	12	170	560	126	320	320	62	M8
VPbC 2-400	2	400	145	206	473	505	34	M8
VPbC 2-500	2	500	166	206	473	505	41	M8
VPbC 2-600	2	600	145	206	646	678	46,5	M8
VPbC 2-800	2	800	191	210	646	678	62	M8
VPbC 2-1000	2	1000	233	210	646	678	80	M8
VPbC 2-1500	2	1480	275	210	795	827	107	M8
VPbC 2-2000	2	1900	399	212	770	802	145	M8
VPbC 2-3000	2	2980	576	212	770	802	220	M8

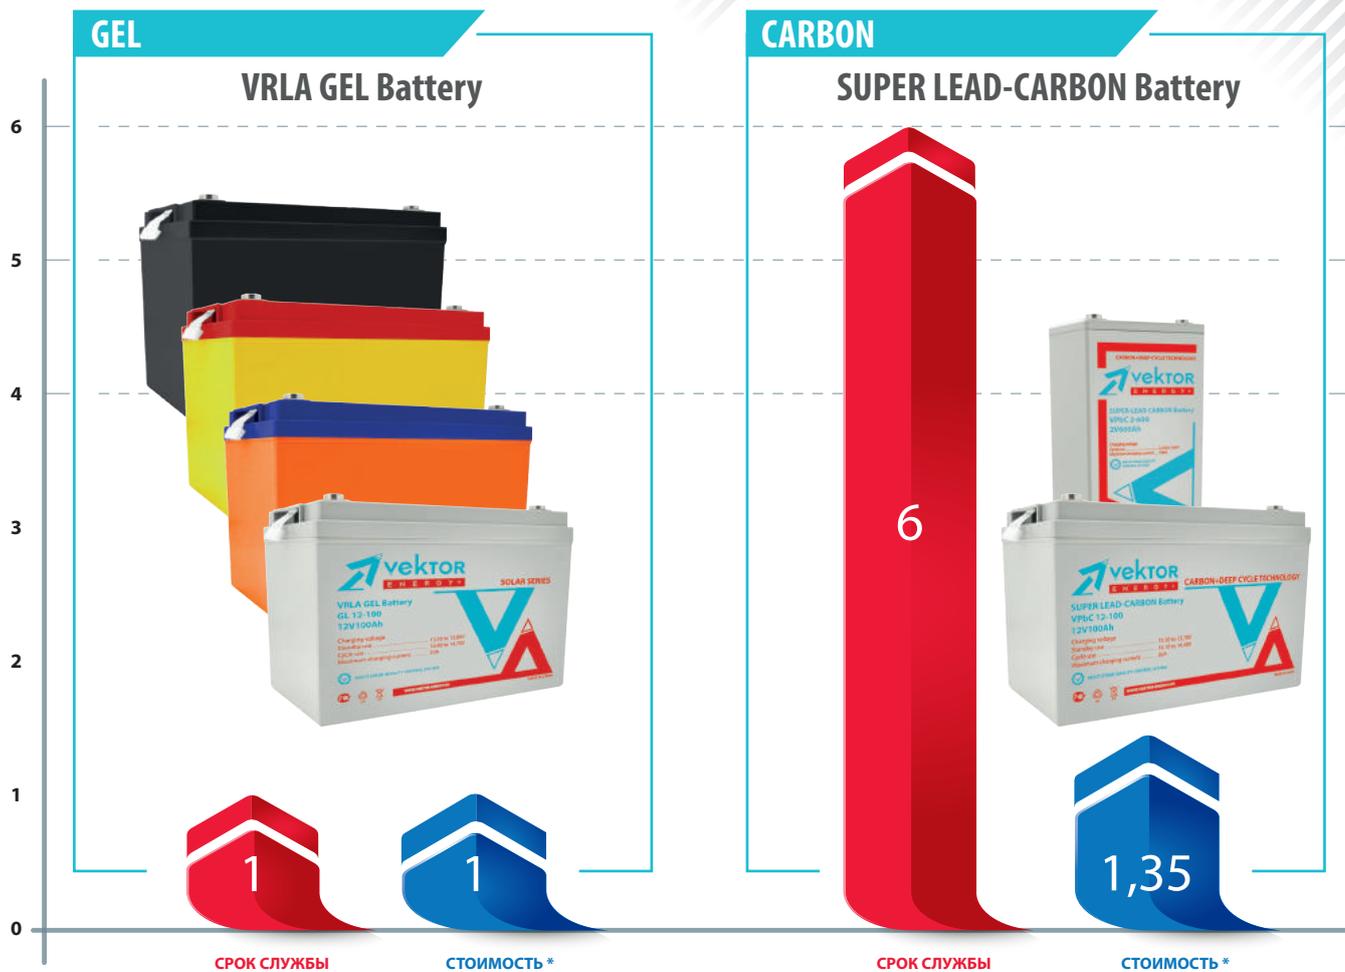

* Дано примерное соотношение рекомендованных розничных цен на аккумуляторы марки VEKTOR ENERGY


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Мобильные контейнерные системы хранения энергии
- Системы хранения энергии с пиковыми нагрузками
- Системы бесперебойного питания
- Масляные и гидравлические системы хранения энергии
- Сбалансированные системы энергосбережения
- Энергетические системы базовых станций, серверные, источники бесперебойного питания
- Энергетические установки с системами накопления и хранения энергии, в т.ч. ветро-солнечные/гибридные электростанции


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок службы: более 15 лет
- Технология изготовления DEEP CYCLE + CARBON
- Отличные характеристики заряда, в т.ч. супербыстрый заряд
- Модульная конструкция обеспечивает компактную установку АКБ, простоту монтажа и технического обслуживания
- Инновационная прочная конструкция для обеспечения превосходной безопасности и надежности
- Возможность горизонтальной установки для экономии пространства и решения проблемы расслоения электролита


Зависимость напряжения заряда от температуры

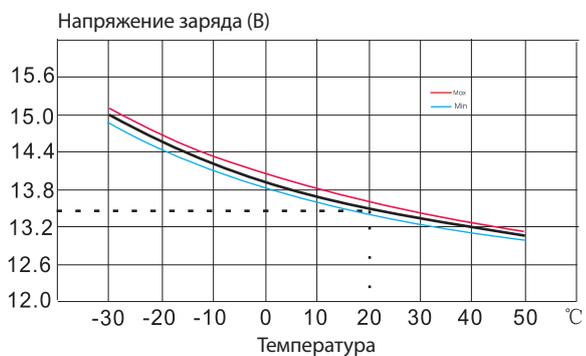


Кривые разряда (25°C)

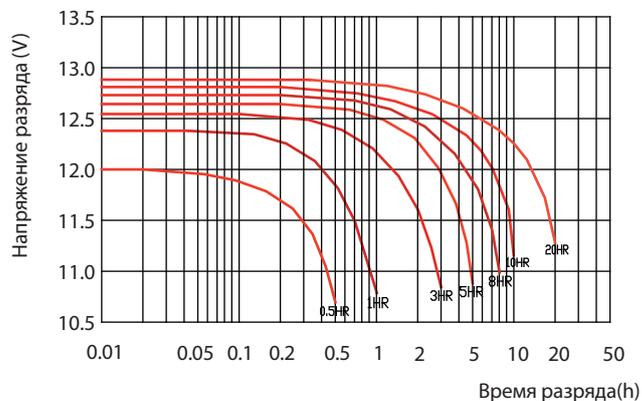


Зависимость емкости от температуры

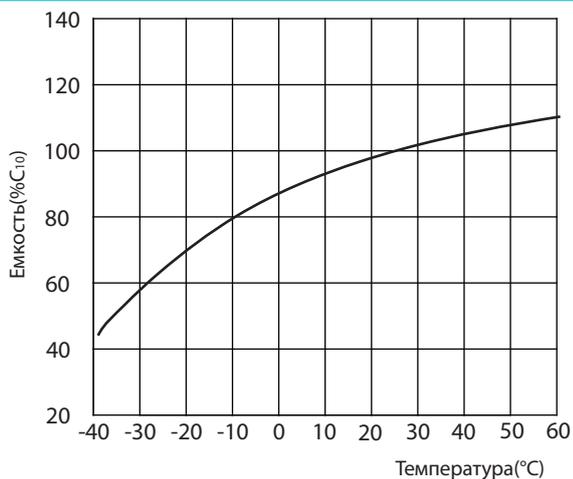

Характеристики саморазряда

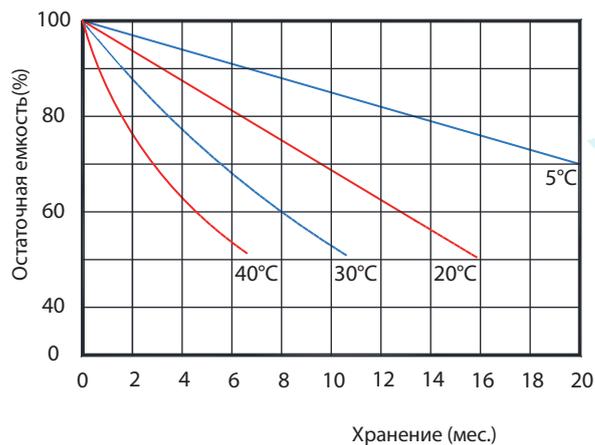

Характеристики заряда

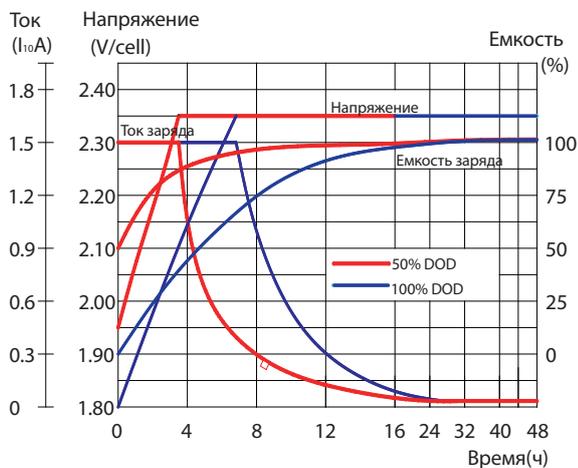

Срок службы в циклическом режиме (25°C)

